

# Instrukcja obsługi ściągacza tulei gumowo metalowych tylnego wahacza w samochodach Mercedes

**S0000152**




Przyrząd służy do wprasowania i wyprasowania tulei gumowo metalowych wahacza tylnego na samochodzie.

Przeznaczenie - samochody Mercedes 190 (W201), A124, CLK208, CLK 209 ; klasa C 202- 203, klasa E 124- 210, Klasa S W140 - 124, SL R 129 . SLK R170.

Przed przystąpieniem do pracy należy smarować smarem stałym połączenia śrubowe, oraz łożyska ściągacza.

# Zestawienie narzędzi do wymiany tulei gumowo metalowych tylnego wahacza w samochodach Mercedes


**TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE**



1. Tuleja centralna
2. Tuleja pomocnicza
3. Prowadnica tulei z łożyskiem
4. Śruba główna
5. Prowadnica tulei z łożyskiem

# Proces wyprasowania tulei gumowo metalowej wahacza

Główka wahacza

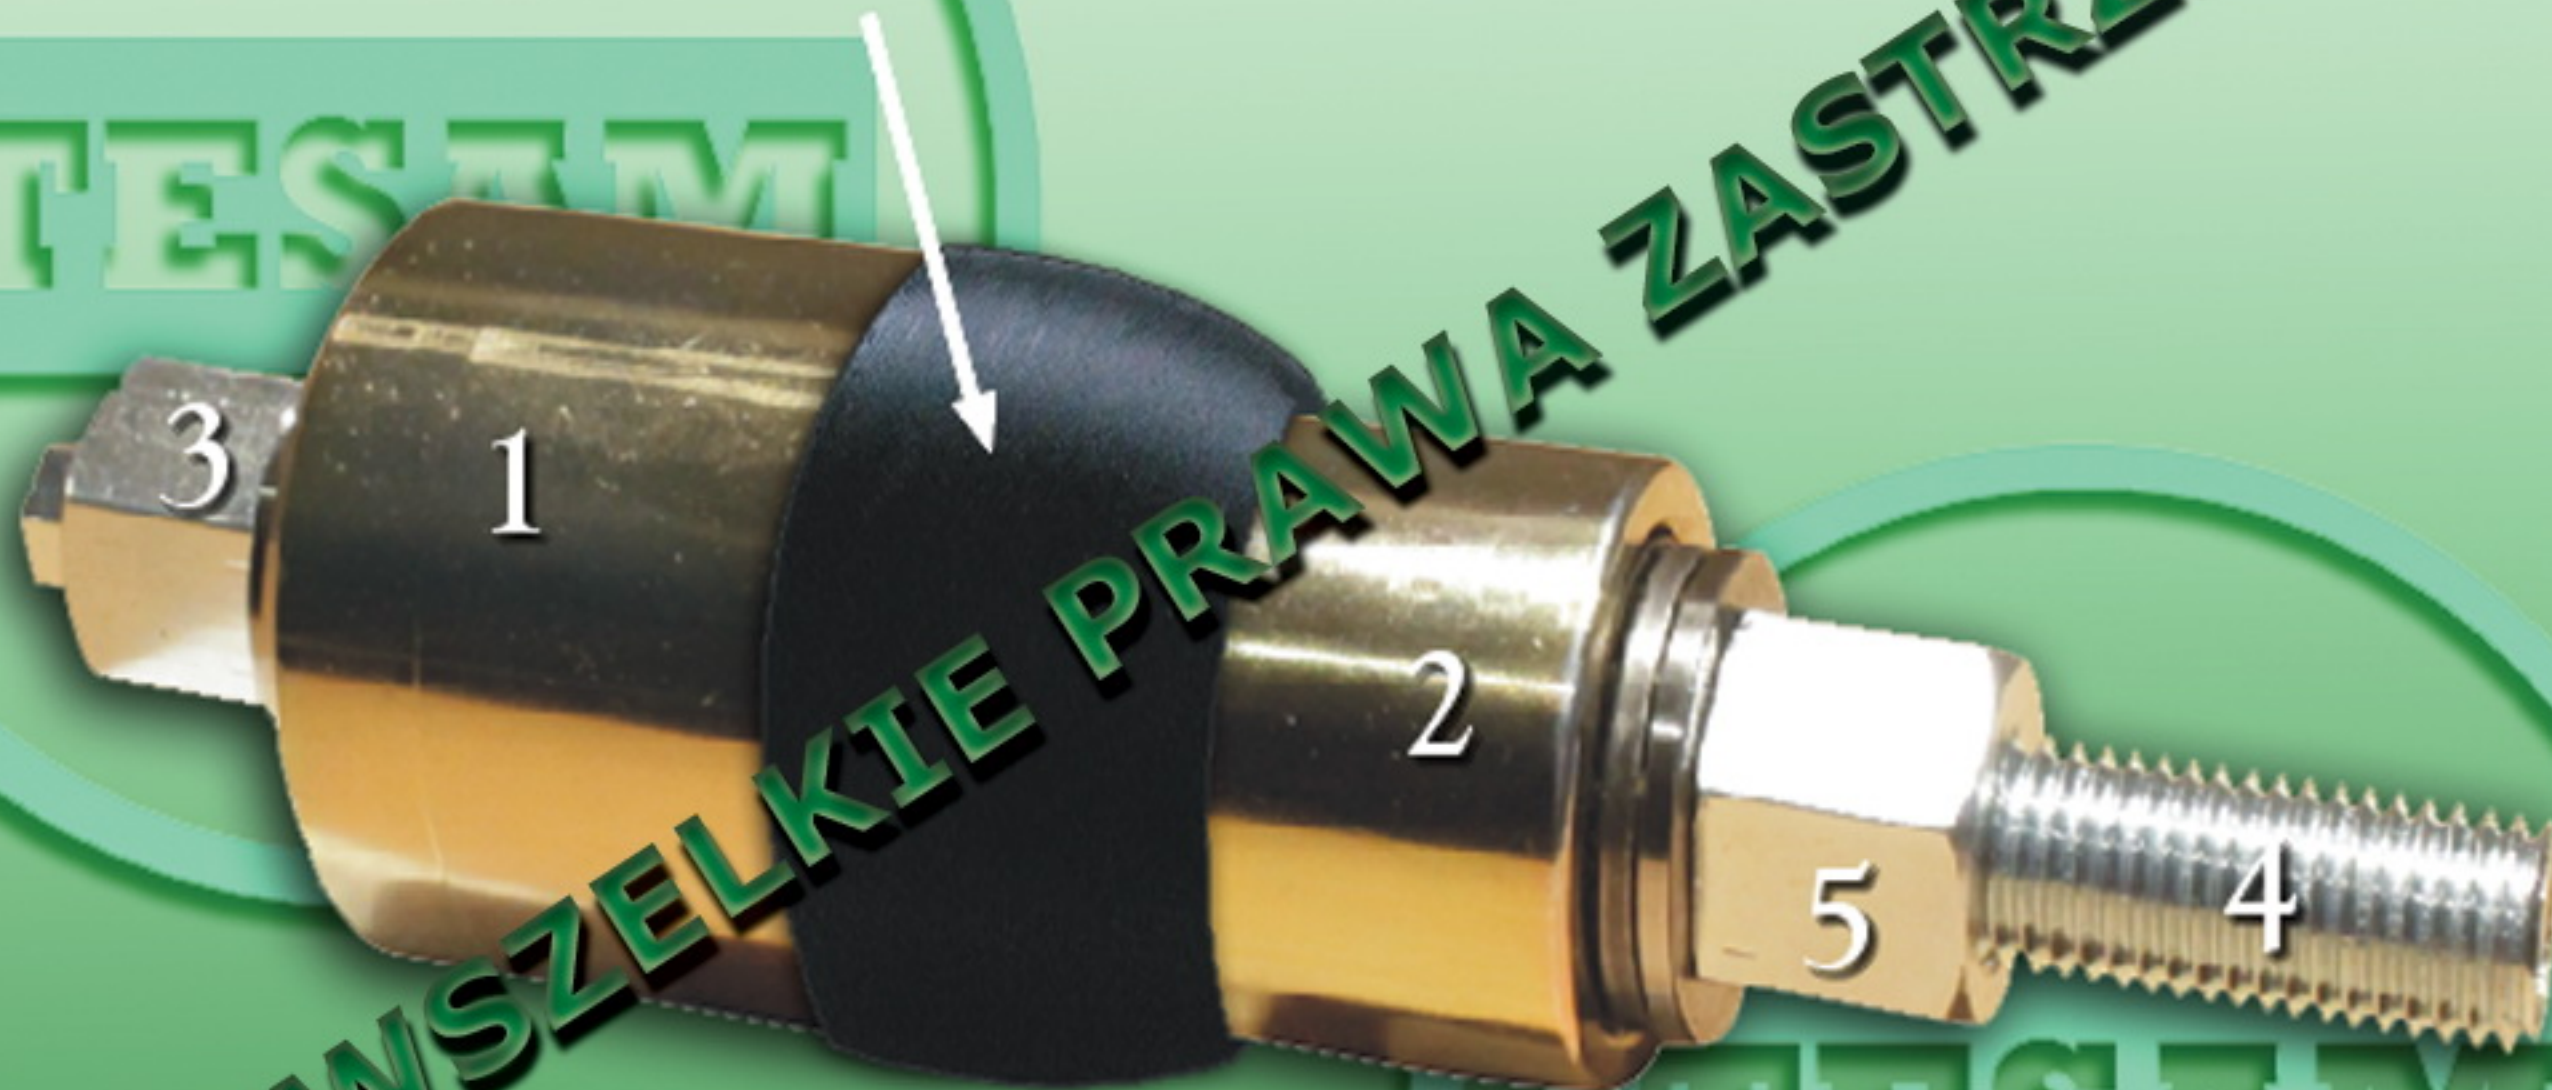

1. Tuleja centralna
2. Tuleja pomocnicza
3. Prowadnica tulei z łożyskiem
4. Śruba główna
5. Prowadnica tulei z łożyskiem

# Proces wprasowania tuleji metalowo gumowej wahacza

Główka wahacza

TESAM



TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

TESAM

Tuleja metalowo gumowa

1. Tuleja centralna
2. Tuleja pomocnicza
3. Prowadnica tulei z łożyskiem
4. Śruba główna
5. Prowadnica tulei z łożyskiem