

# Instrukcja obsługi ściągacza tulei Renault Clio II, Thalia

**S0000154**



**TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE**

**TESAM**

Stosując ten przyrząd nie ma potrzeby wyjmowania belki z samochodu.

Przed przystąpieniem do pracy należy smarować smarem stałym połączenia śrubowe, oraz łożyska ściągacza.


# Zestawienie narzędzi do wymiany tulei gumowo metalowych osi tylnej w samochodzie Renault Clio, Thalia



1. Pierścień prowadzący
2. Pierścień centrujący
3. Śróbka główna
4. Prowadnica tulei z łożyskiem

# Proces wprasowania tuleji metalowo gumowej belki tylnej - osi


Tuleja metalowo gumowa

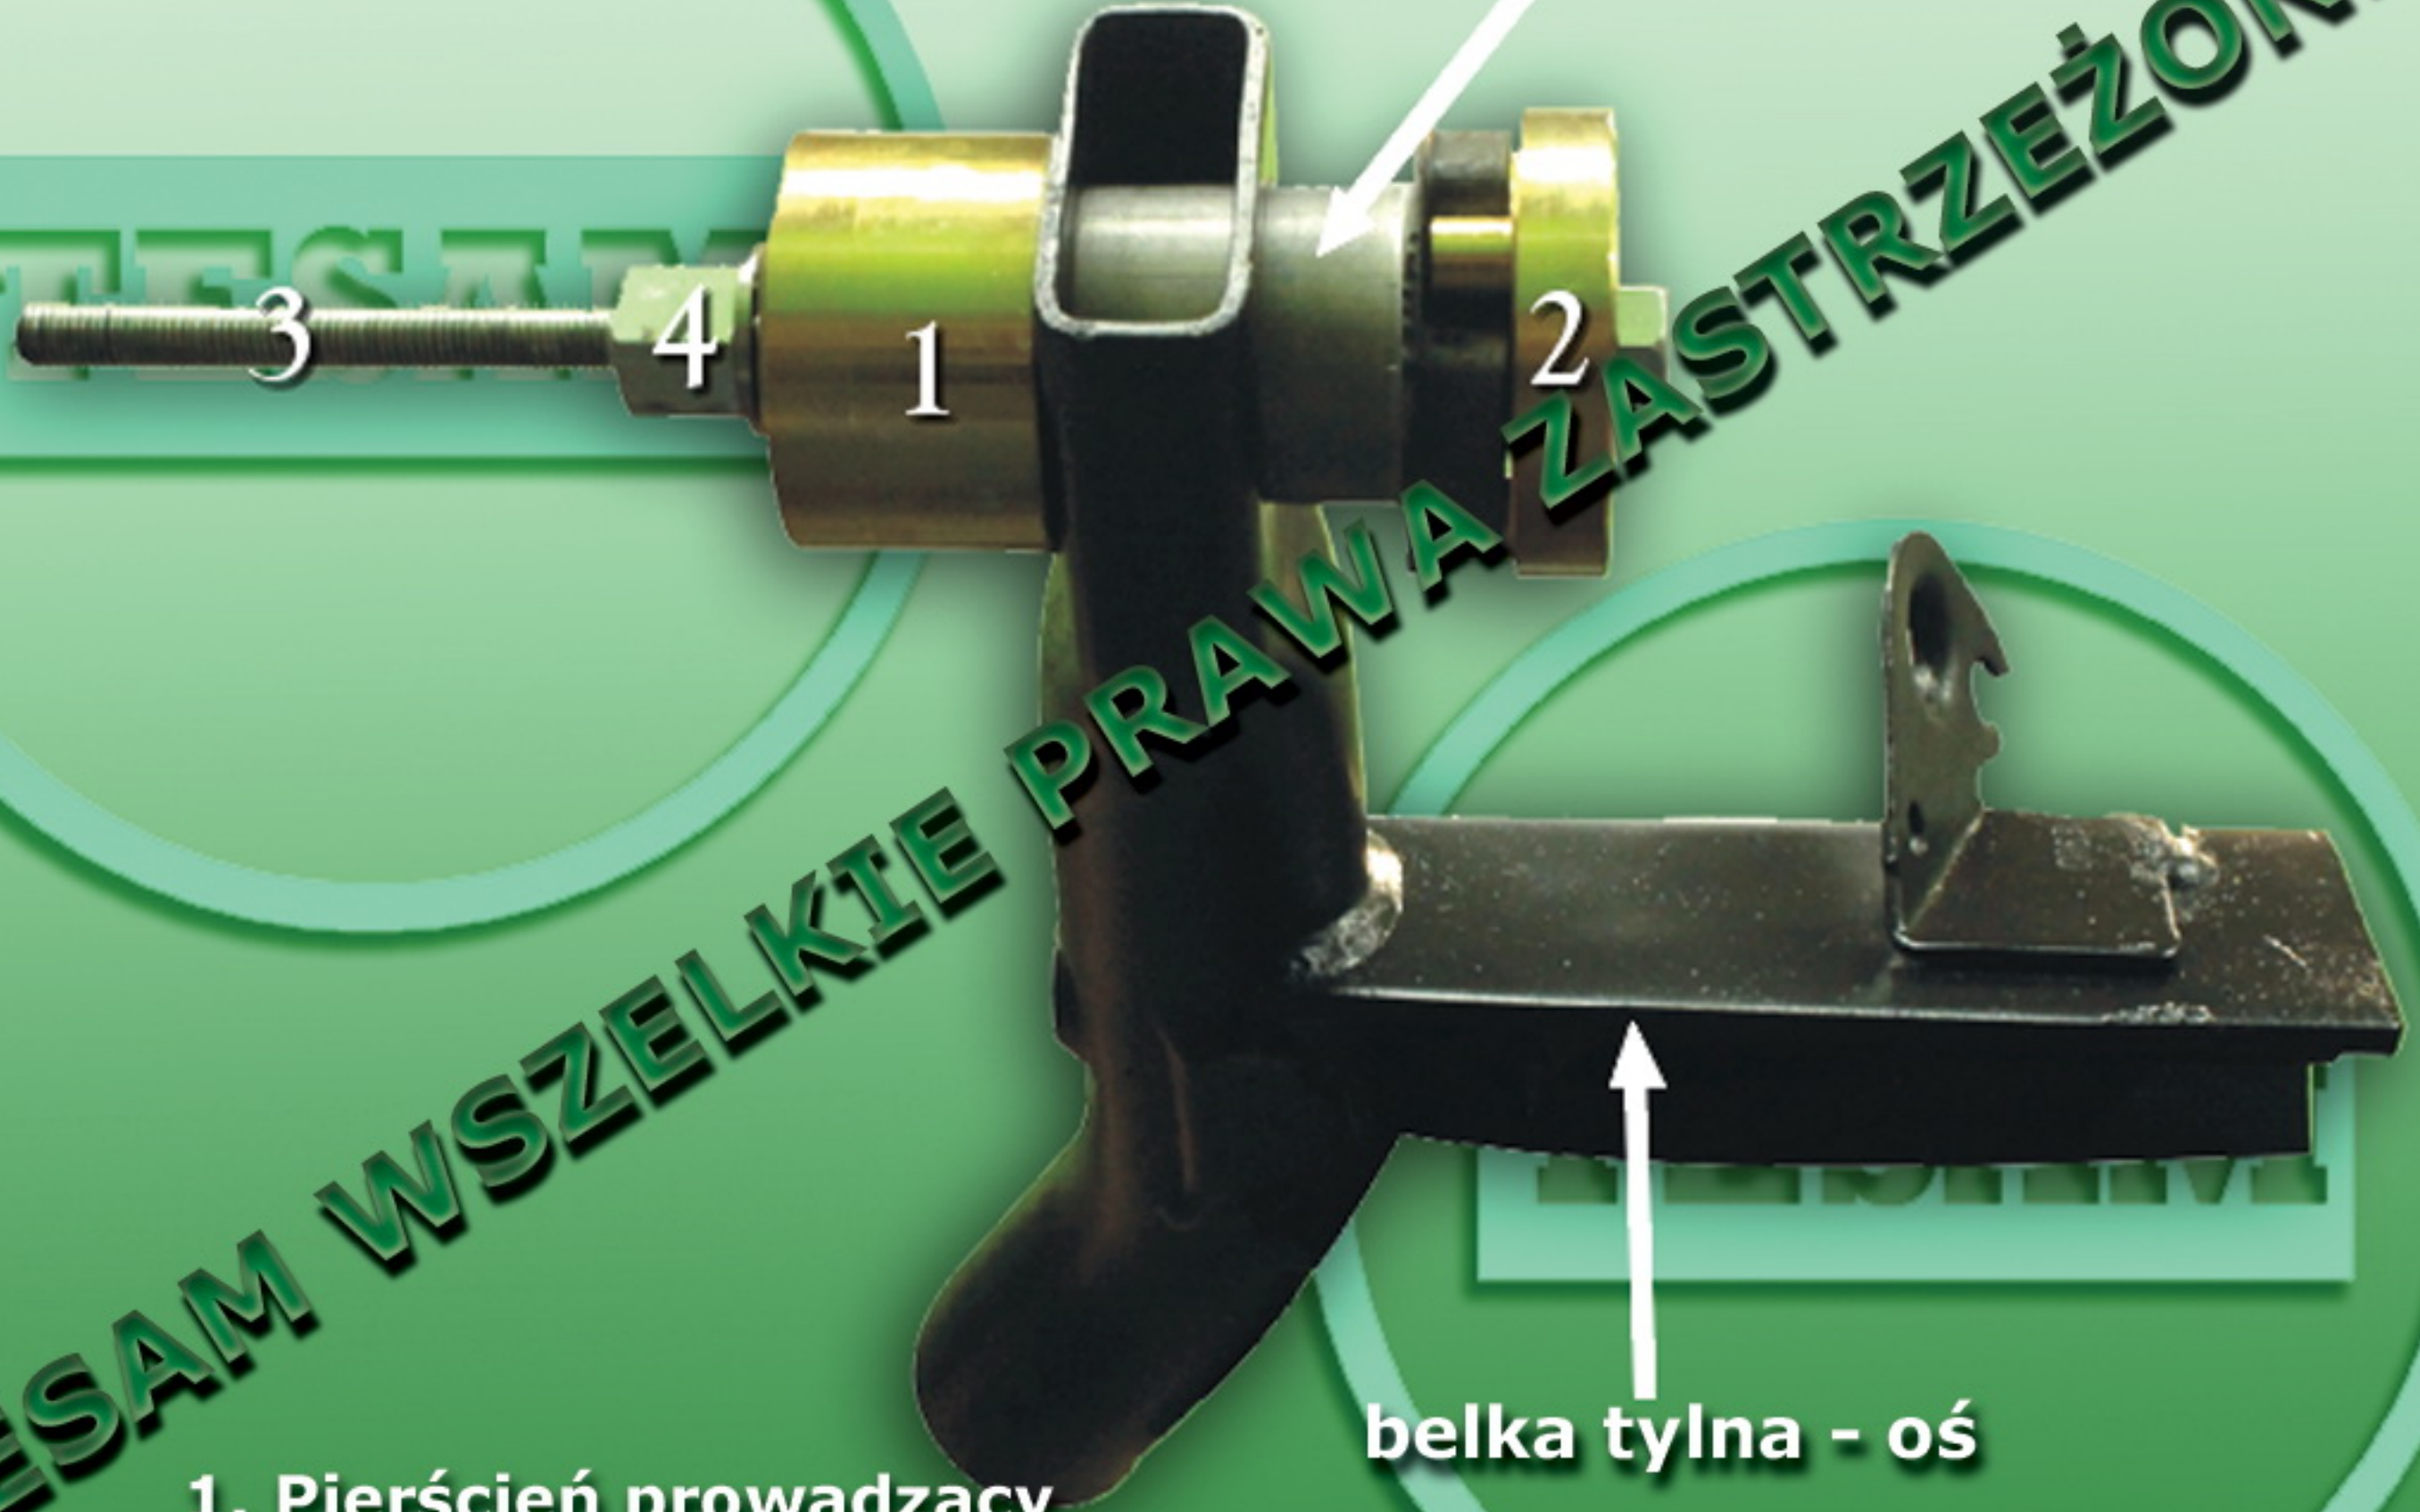

1. Pierścień prowadzący
2. Pierścień centrujący
3. Śruba główna
4. Prowadnica tulei z łożyskiem

belka tylna - oś

# Widok wprasowanej tulei metalowo gumowej belki tylnej - oś

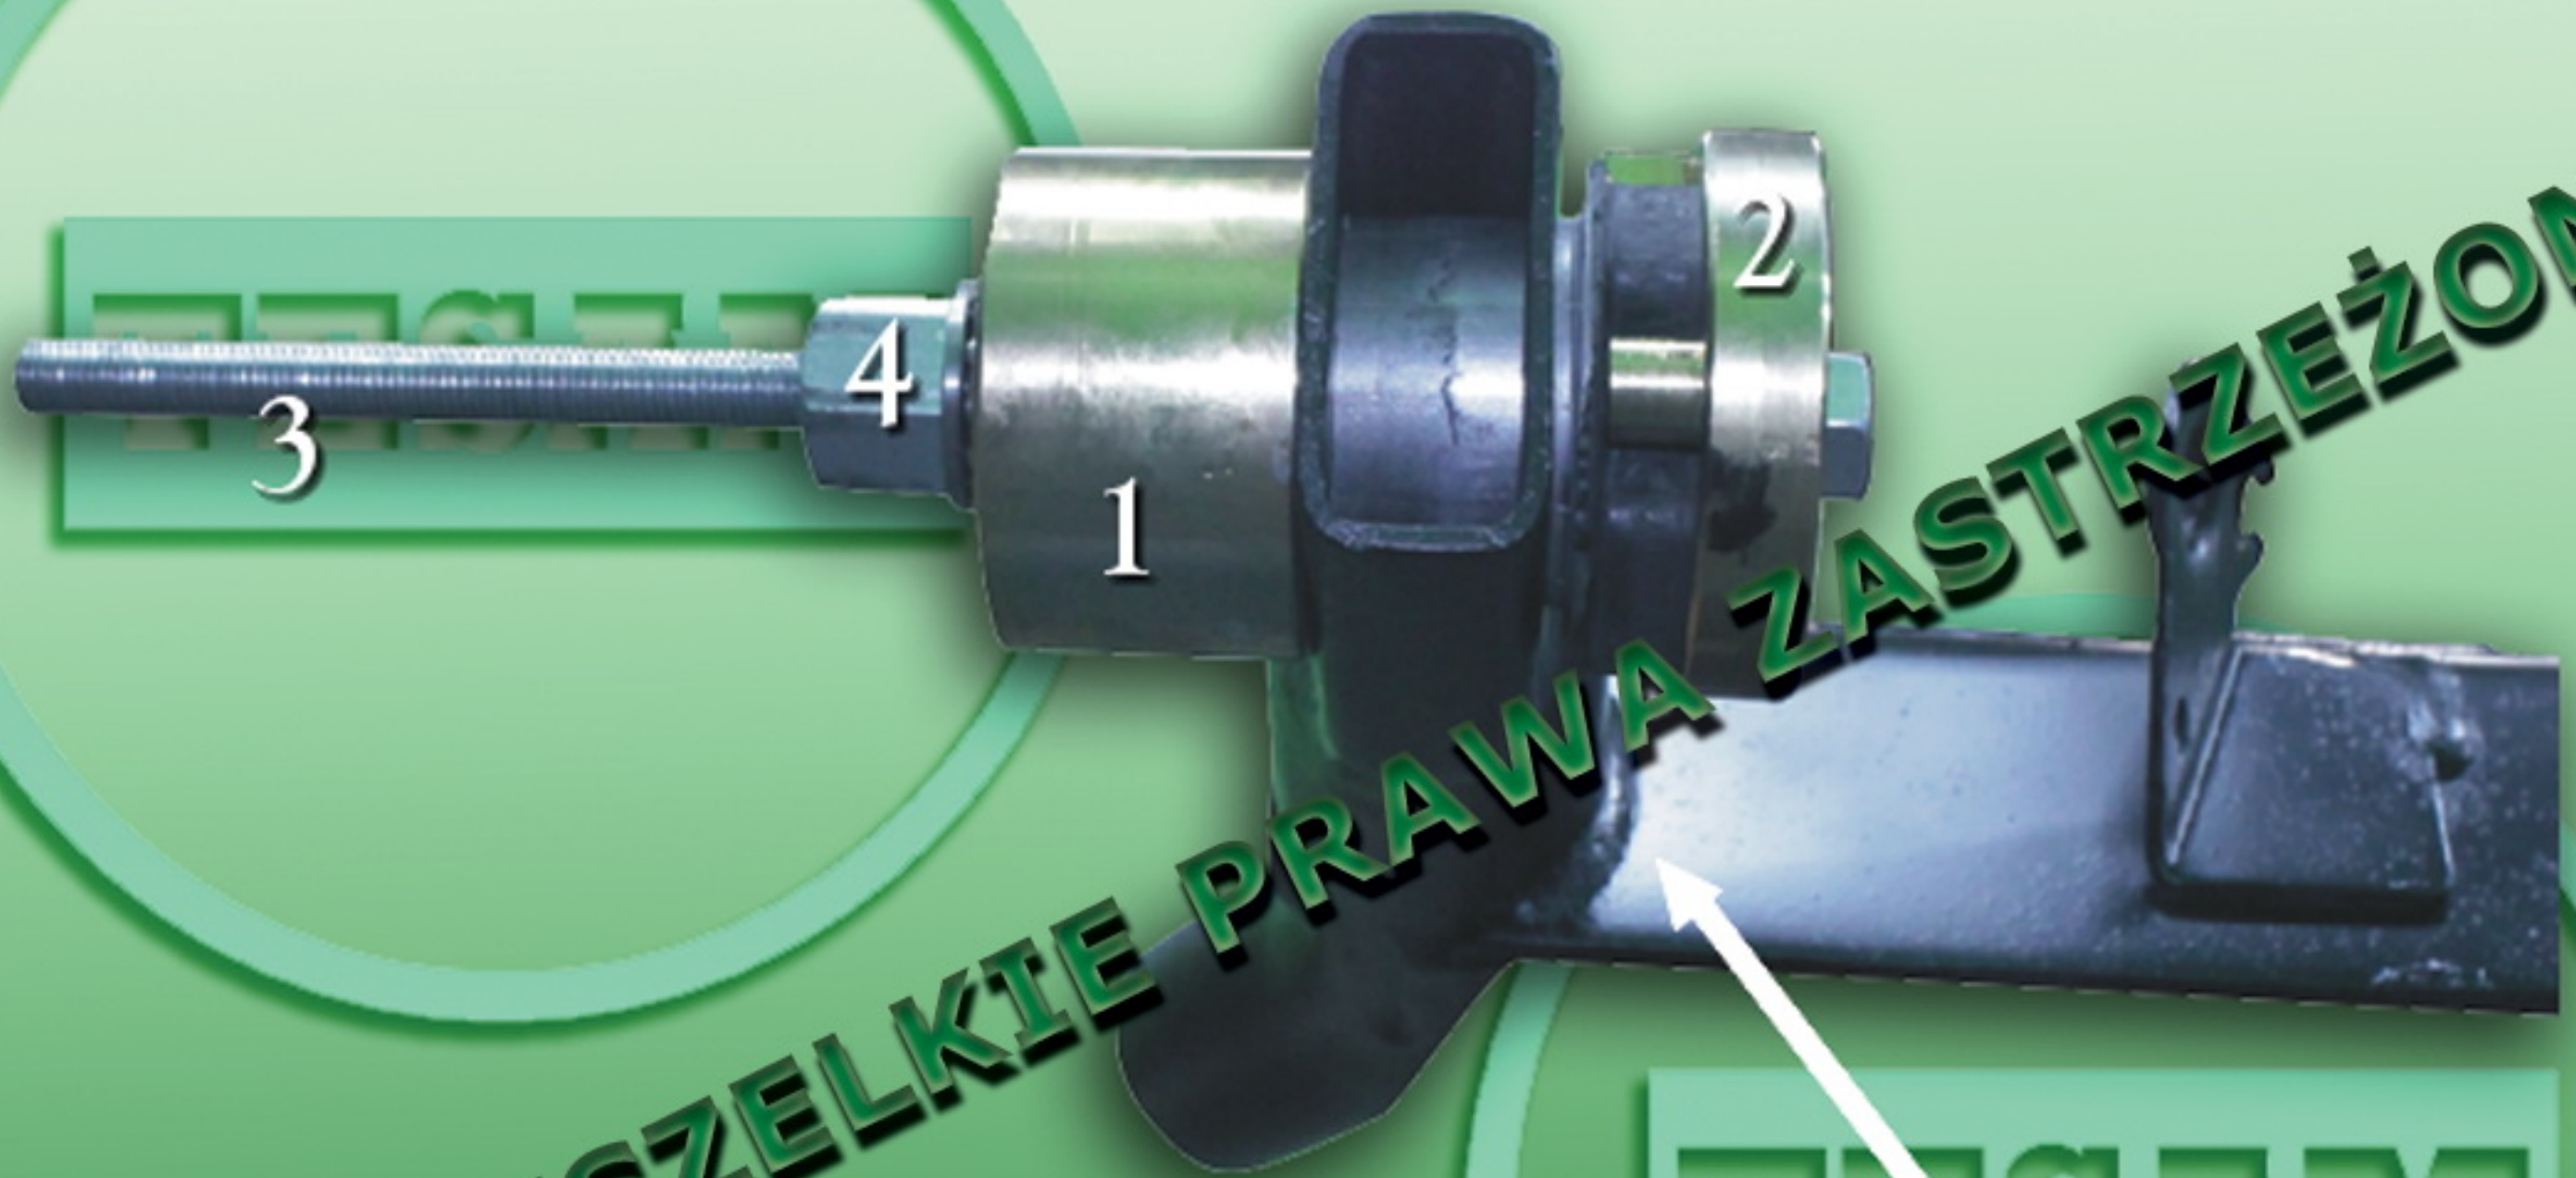

**TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE**

**TESAM**

Belka tylna - oś

1. Pierścień prowadzący
2. Pierścień centrujący
3. Śruba główna
4. Prowadnica tulei z łożyskiem