

**Insrukcja obsługi Prasy do sworzni
Renault , Opel Monvano
S0000138**

TESAM




TESAM WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

TESAM


Ściągacz służy do montażu i demontażu sworzni

Przed przystąpieniem do pracy należy smarować smarem stałym połączenia śrubowe oraz łożysko prasy. Sworzeń wahacza zalać środkiem penetrującym.

Oznaczenie tulei ściągacza

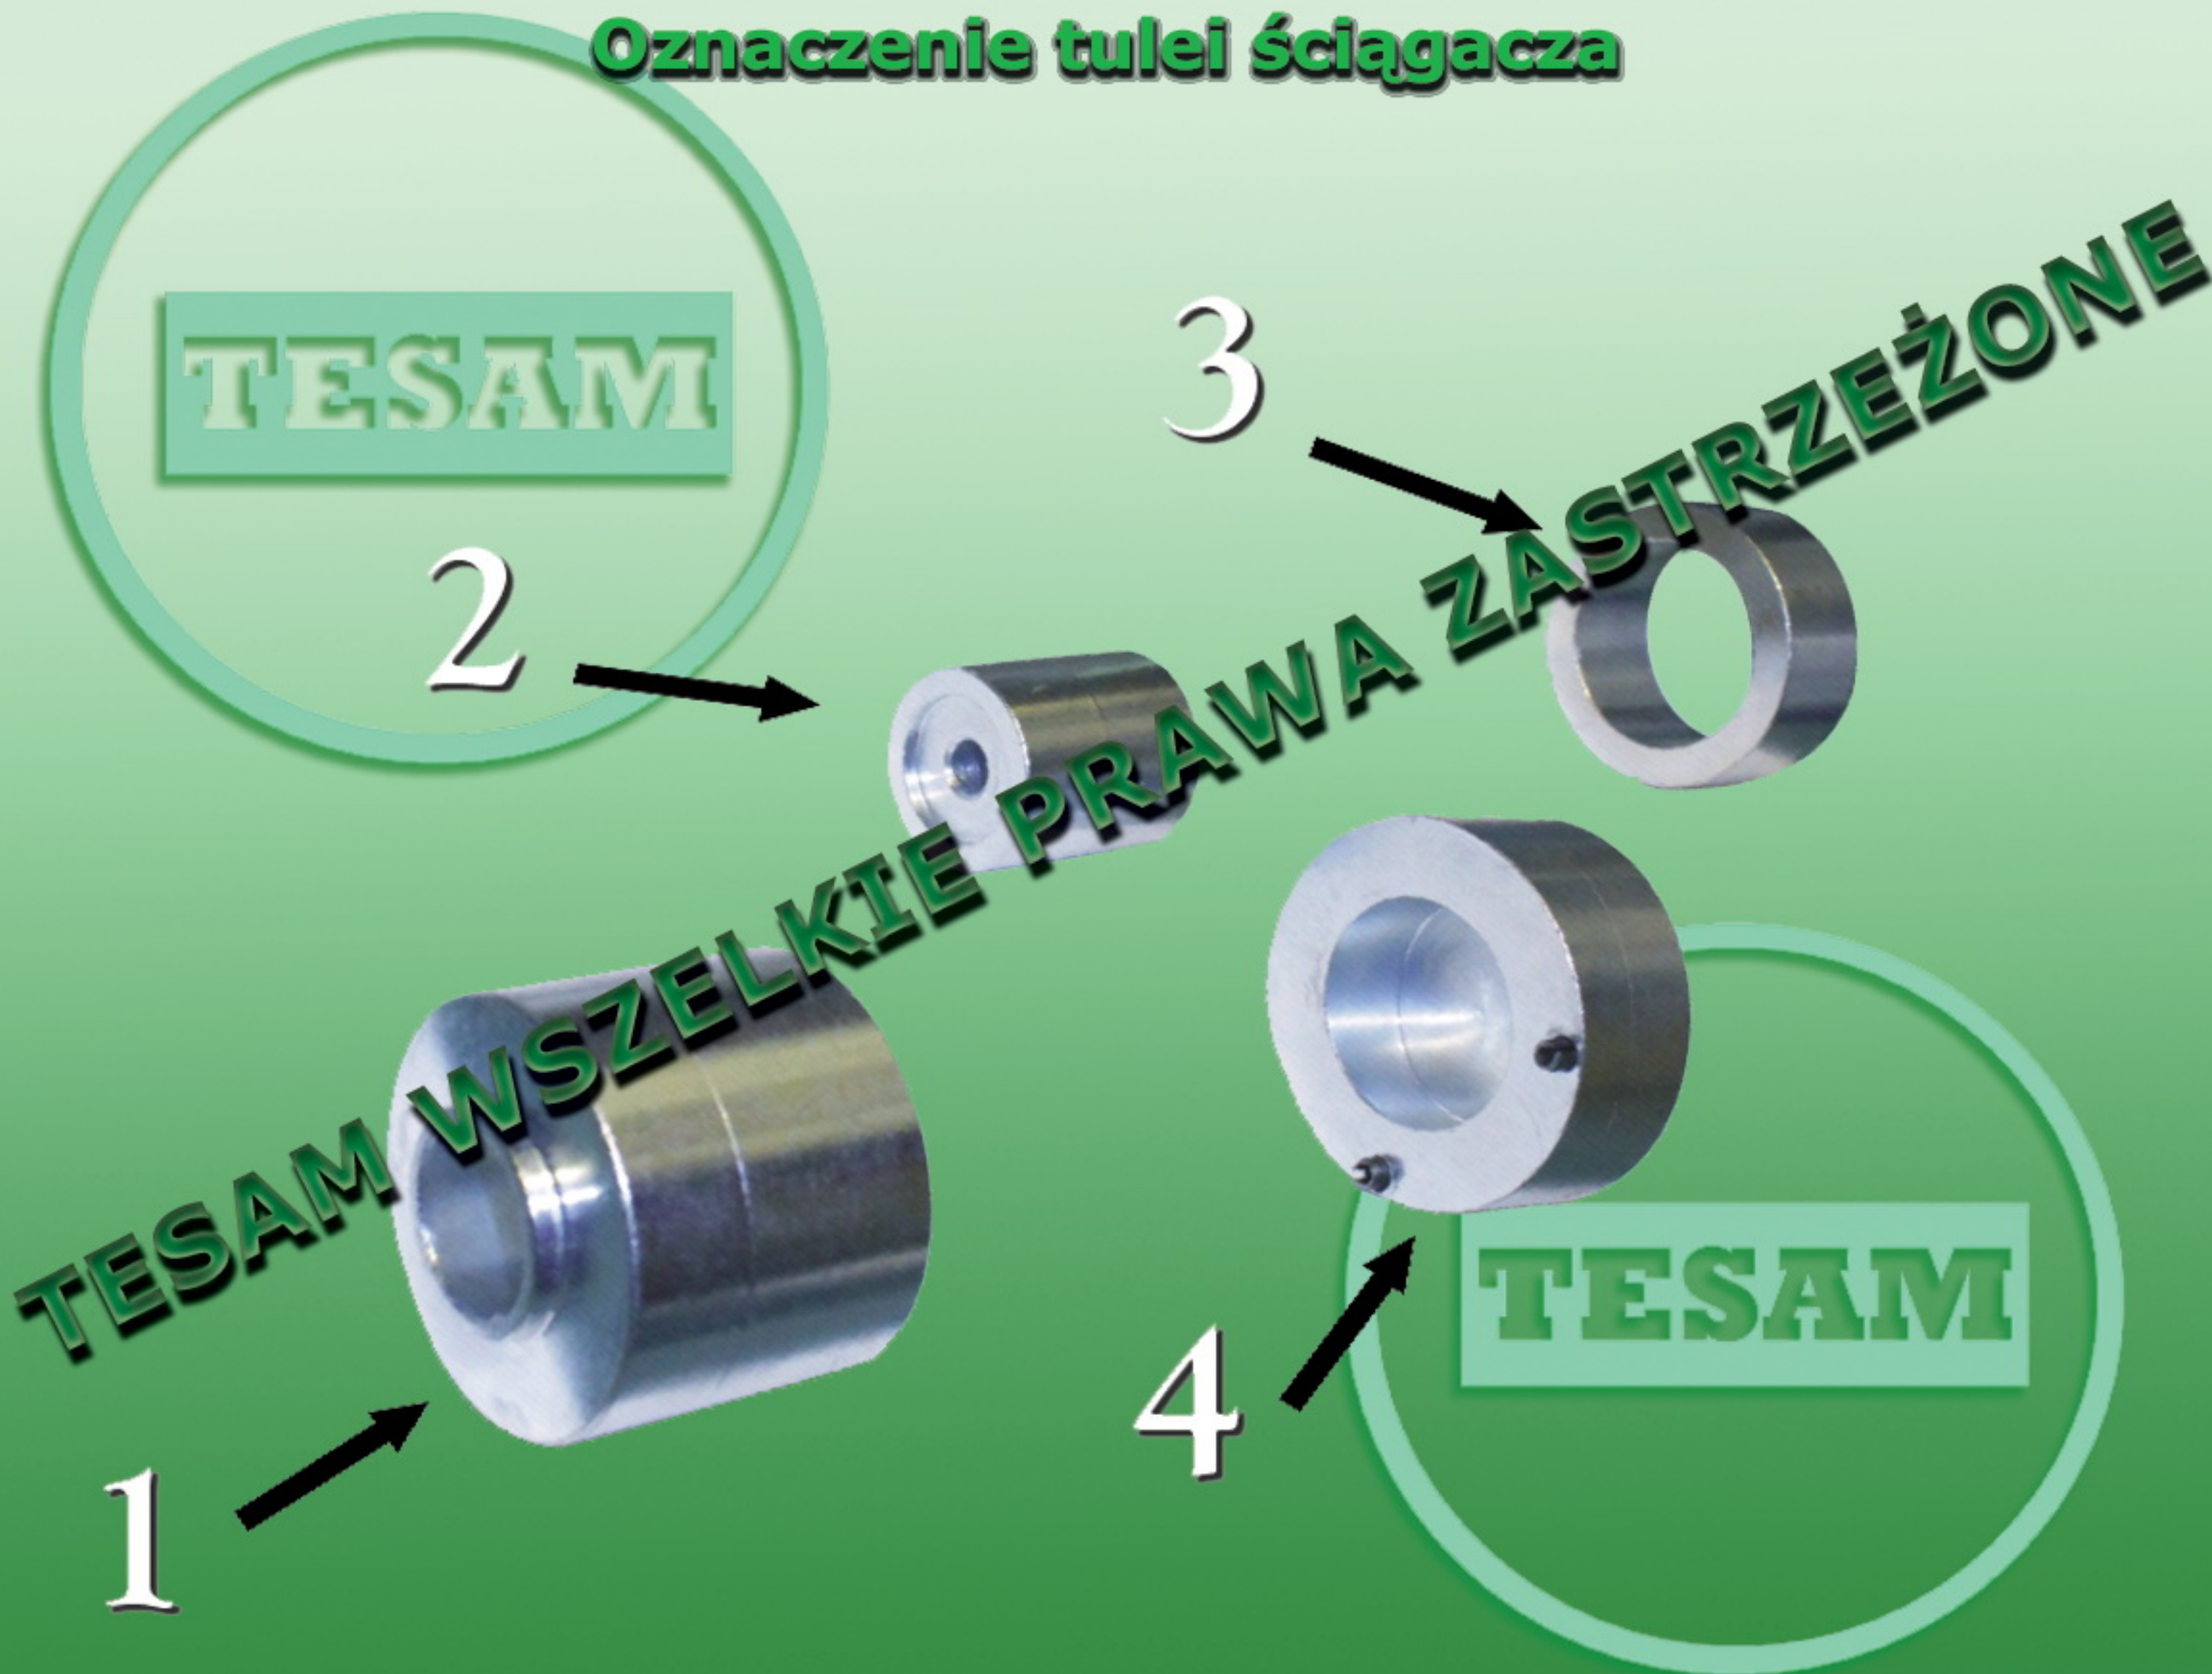

Proces wyprasowania sworznia wahacza

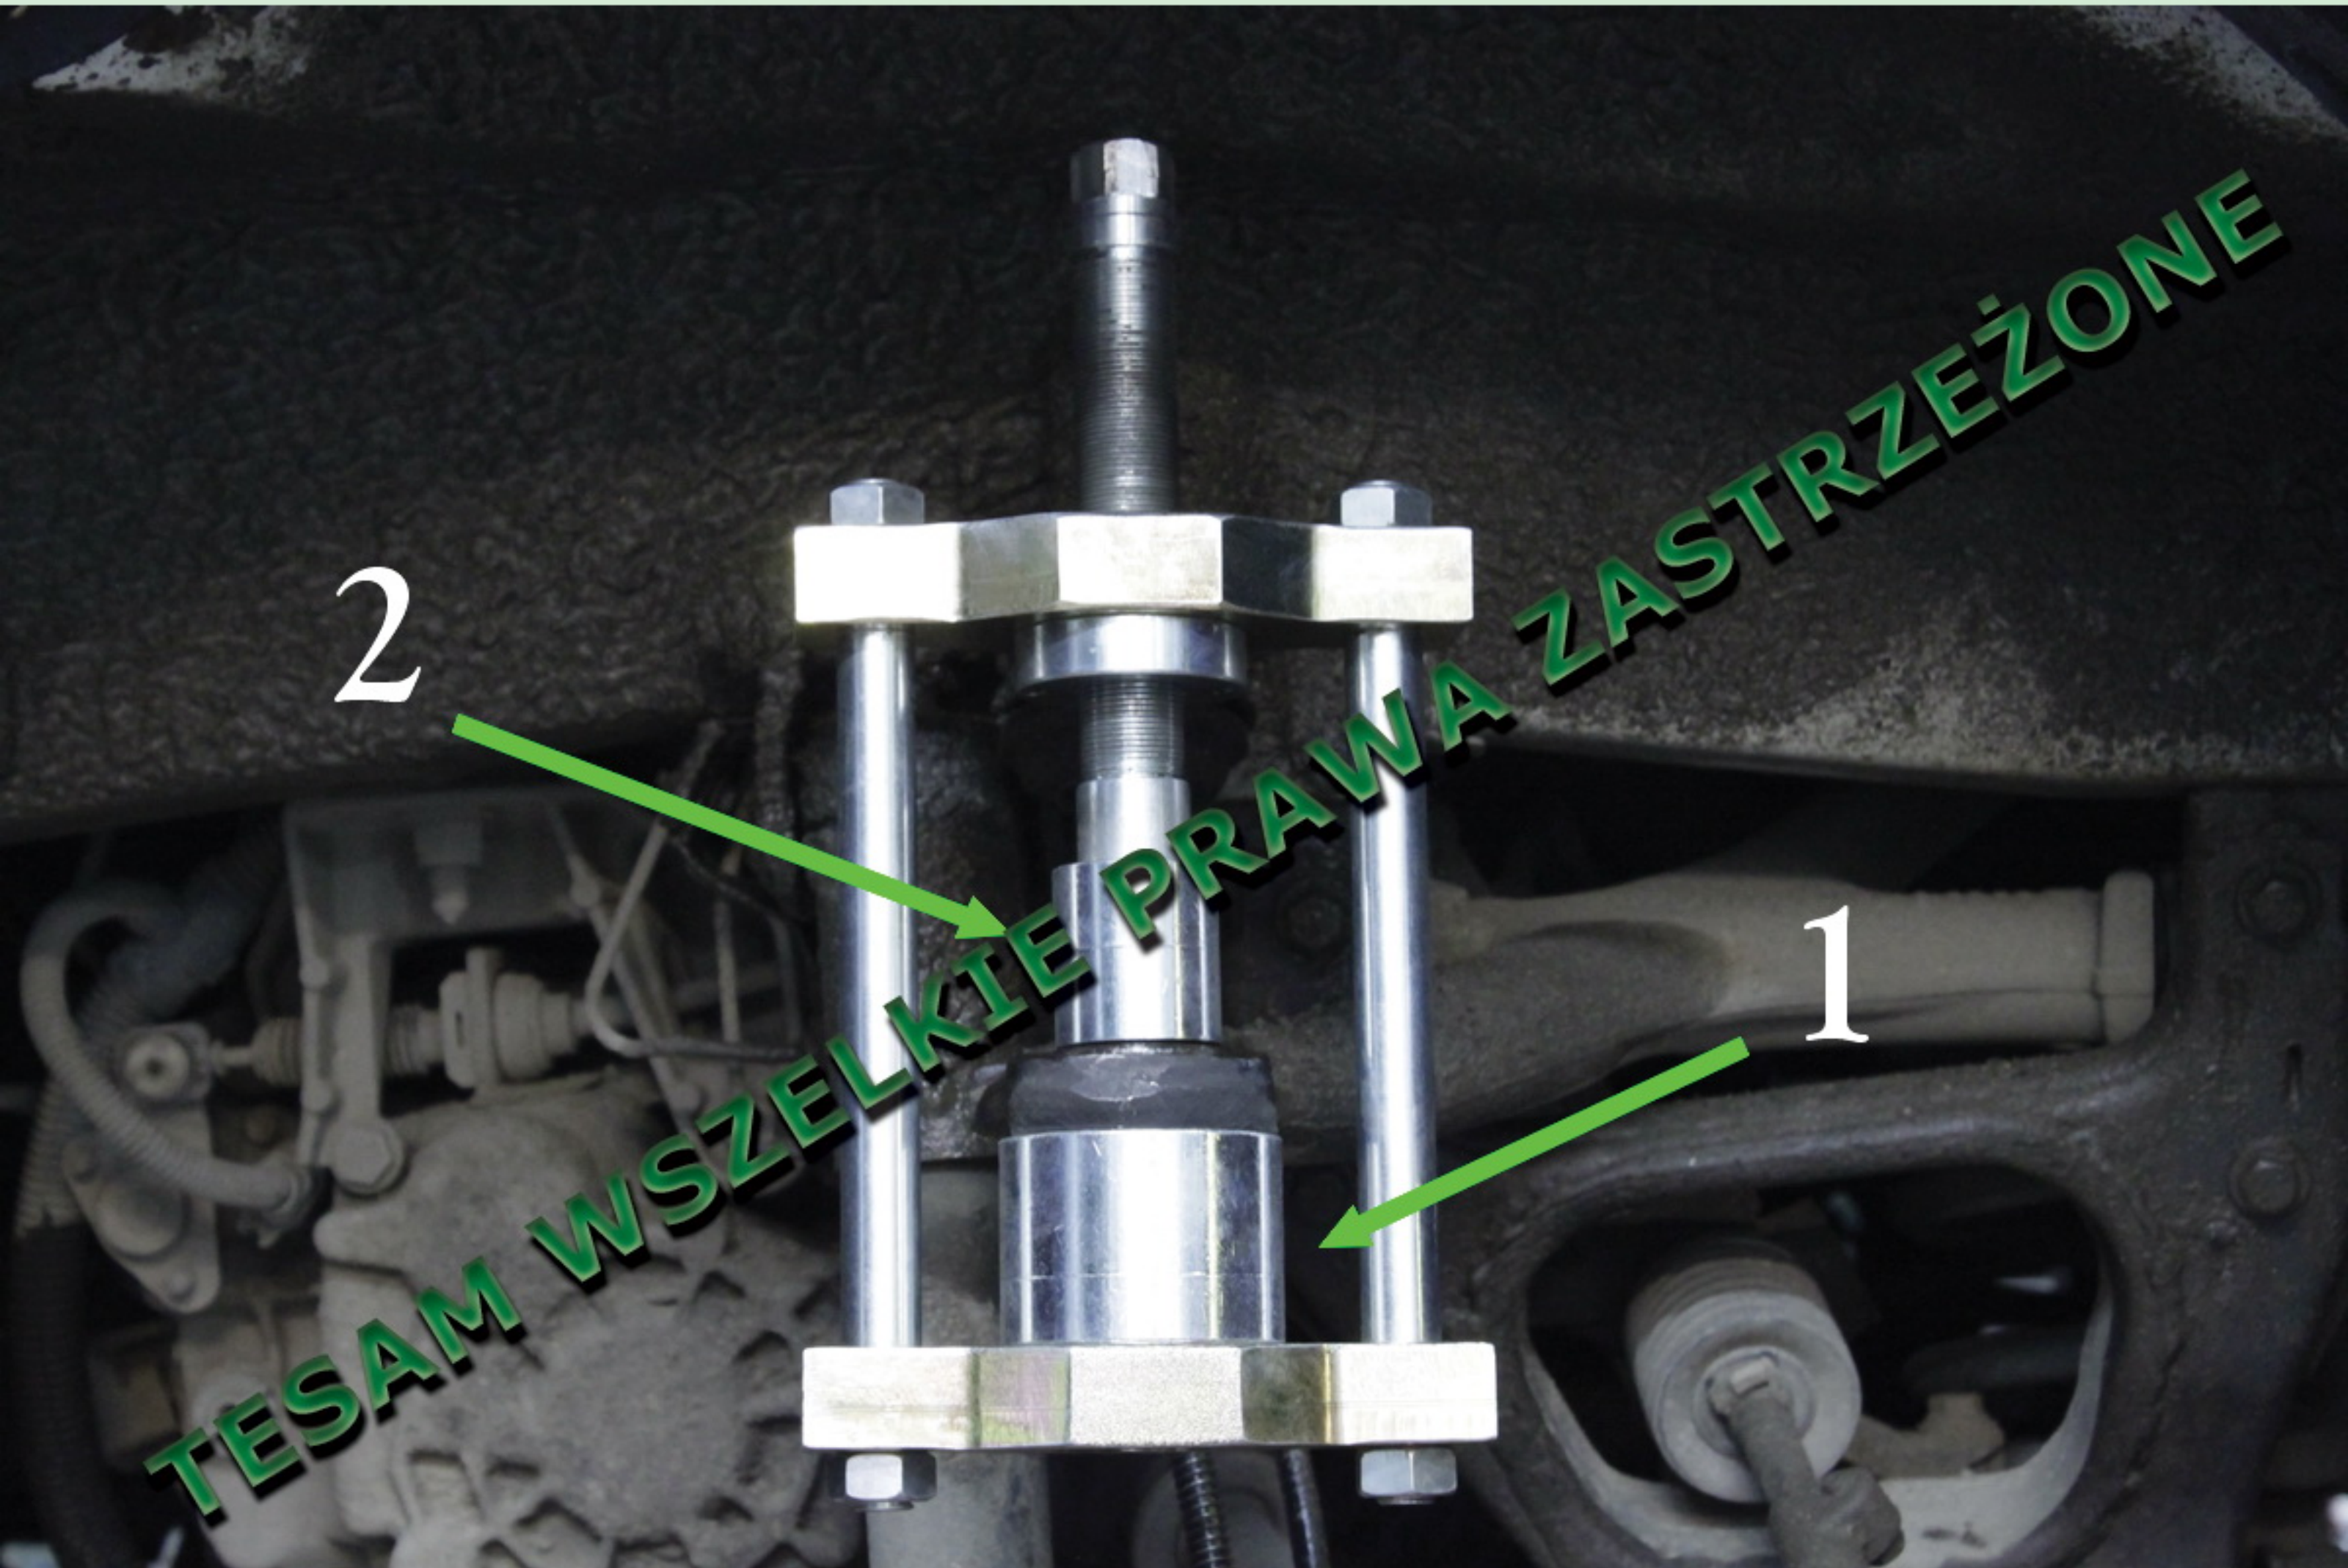

Prasę zmontować jak na obrazku

Proces wprasowania sworznia wahacza

